

Настенные кондиционеры





Беспроводной пульт



Для ASYG07/09LU



Для ASYG12/14LU

CLASS **A** ALL **DC**

ASYG07LU

CLASS **A** ALL **DC**

ASYG09LU

CLASS **A** ALL **DC**

ASYG12LU

CLASS **A** ALL **DC**

ASYG14LU





Тонкий и компактный корпус

Компактность и малые габариты корпуса обеспечиваются благодаря теплообменнику с плотным расположением трубок и высокоэффективному вентилятору...



B282 X Ш870 X Г185

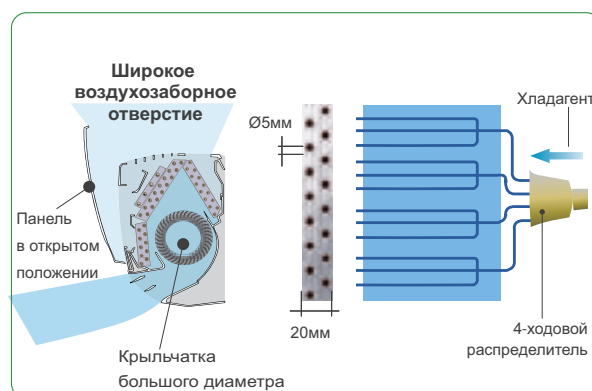

Характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		ASYG07LU	ASYG09LU	ASYG12LU	ASYG14LU
	Наружный блок		AOYG07LU	AOYG09LU	AOYG12LU	AOYG14LU
Параметры электропитания		В/Ф/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Производительность	Охлаждение	кВт	2.0(0.5~3.0)	2.5(0.5~3.2)	3.5(0.9~4.0)	4.2(0.9~5.0)
	Нагрев	кВт	3.0(0.5~4.0)	3.2(0.5~4.2)	4.0(0.9~5.6)	5.4(0.9~6.0)
Потребляемая мощность	Охлаждение/Нагрев	кВт	0.460/0.660	0.555/0.680	0.905/0.930	1.235/1.380
Коэффициент энергетической эффективности	Охлаждение	Вт/Вт	4.35-A	4.50-A	3.87-A	3.40-A
	Нагрев	Вт/Вт	4.55-A	4.71-A	4.30-A	3.91-A
Рабочий ток	Охлаждение/Нагрев	А	2.6/3.4	3.1/3.4	4.6/4.7	5.8/6.3
Осушение		л/ч	1.0	1.3	1.8	2.1
Уровень шума (Внутренний блок)	Охлаждение	В/С/Н/Т	38/35/31/21	42/36/32/21	43/37/32/21	45/40/33/25
Уровень шума (Наружный блок)	Охлаждение	дБ(А)	46	48	50	50
Производительность вентилятора (выс. скорость)	Внутр. / Нар. блок	м³/ч	680/1,720	800/1,720	850/1,940	900/1,940
Габариты (В x Ш x Г)	Внутренний блок	мм	282×870×185	282×870×185	282×870×185	282×870×185
	Наружный блок	мм	540×660×290	540×660×290	540×790×290	540×790×290
Вес	Внутренний блок	кг	9.5	9.5	9.5	9.5
	Наружный блок	кг	23	25	33	34
Диаметр соединительного патрубков (жидкость/газ)		мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.)		мм	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки)		м	20(15)	20(15)	20(15)	20(15)
Макс. перепад высот		м	15	15	15	15
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43
	Нагрев	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A


Мощная работа

Система работает в течение 20 минут с максимальной скоростью вентилятора и компрессора. Таким образом воздух в помещении быстро охлаждается (или прогревается).



Режим поддержания тепла 10°C

Позволяет поддерживать температуру в комнате на уровне не ниже 10 °C, чтобы помещение не выхолаживалось в зимнее время и в то же время не было неэффективных затрат энергии.

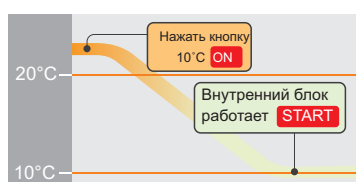

*Доступно только с беспроводного пульта.


Внимание

• Если температура в помещении превышает 10 °C, режим анти-заморозки не включается. При понижении температуры до величины менее 10 °C включается прогрев воздуха в помещении.

Далее температура будет поддерживаться на уровне 10 °C в течение 48 часов.
• После завершения работы в режиме поддержания тепла кондиционер будет поддерживать температурные параметры в помещении заданные до включения режима.

Режим малошумной работы наружного блока

Режим малошумной работы наружного блока задается с пульта управления.

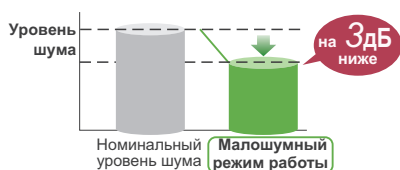

3 режима таймера (недельного программирования, программного изменения температуры и ночного режима)

Управление таймером производится с беспроводного пульта. Управление таймером ночного режима и уставок температуры может осуществляться нажатием одной кнопки.




Индикатор очистки фильтра

При загрязнении фильтра загорается световой индикатор.



Работа при низких температурах

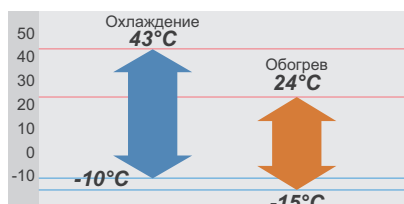

Опциональные принадлежности

Проводной пульт: UTY-RNNYM

Упрощенный пульт: UTY-RSNYM

Комплект связи: UTY-TWBXF

Комплект кабеля связи: UTY-XWZXZ5

Габаритные размеры

Модели: ASYG07LU / ASYG09LU / ASYG12LU / ASYG14LU

(Единица измерения: мм)

