

Настенные кондиционеры

Четкость линий
Низкое энергопотребление



ASYG07/09/12LE



ASYG14LE



Беспроводной пульт



Для ASYG14LE



Для ASYG07/09/12LE

CLASS **A** ALL **DC**
ASYG07LE


CLASS **A** ALL **DC**
ASYG09LE

CLASS **A** ALL **DC**
ASYG12LE

CLASS **A** ALL **DC**
ASYG14LE

Компактность

Внутренний блок





Для ASYG07/09/12LE

Наружный блок



Для AOYG07/09/12LE

Рациональное и эффективное расположение трубок испарителя

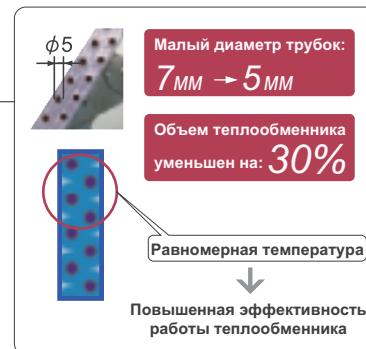


Характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		ASYG07LE	ASYG09LE	ASYG12LE	ASYG14LE
	Наружный блок		AOYG07LE	AOYG09LE	AOYG12LE	AOYG14LE
Параметры электропитания		В/Ф/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Производительность	Охлаждение	кВт	0.5-3.0	0.5-3.2	0.9-3.9	0.9-5.0
	Нагрев	кВт	0.5-4.0	0.5-4.2	0.9-5.3	0.9-6.4
Потребляемая мощность	Охлаждение/Нагрев	кВт	0.47/0.685	0.64/0.75	0.92/0.99	1.105/1.305
Коэффициент энергетической эффективности	Охлаждение	Вт/Вт	4.47-A	3.91-A	3.70-A	3.62-A
	Нагрев	Вт/Вт	4.38-A	4.27-A	4.04-A	3.83-A
Рабочий ток	Охлаждение/Нагрев	А	2.7/3.5	3.5/3.8	4.4/4.7	5.3/6.0
Осушение		л/ч	1.0	1.3	1.8	2.1
Уровень шума (Внутренний блок)	Охлаждение	В/С/Н/Т	43/38/31/21	43/38/31/21	43/38/31/21	44/40/33/25
Уровень шума (Наружный блок)	Охлаждение (макс)	дБ(А)	45	45	50	49
Производительность вентилятора (выс. скорость)	Внутр. / Нар. блок	м³/ч	690/1720	690/1720	690/1830	770/1,800
Габариты (В x Ш x Г)	Внутренний блок	мм	260X790X198	260X790X198	260X790X198	280X790X203
	Наружный блок	мм	540X660X290	540X660X290	540X660X290	540X790X290
Вес	Внутренний блок	кг	7.5	7.5	7.5	8.0
	Наружный блок	кг	23	23	29	34
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/ газ)		мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./ наруж.)		мм	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки)		м	20(15)	20(15)	20(15)	20(15)
Макс. перепад высот		м	15	15	15	15
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43
	Нагрев	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A


Мощная работа

Система работает в течение 20 минут с максимальной скоростью вентилятора и компрессора. Таким образом воздух в помещении быстро охлаждается (или прогревается).

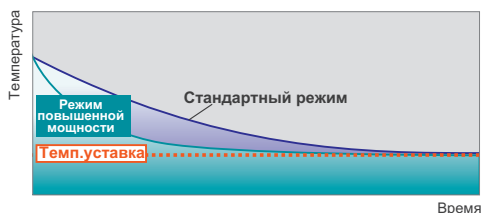

Режим поддержания тепла 10°C

Позволяет поддерживать температуру в комнате на уровне не ниже 10 °C, чтобы помещение не выхолаживалось в зимнее время и в то же время не было неэффективных затрат энергии.

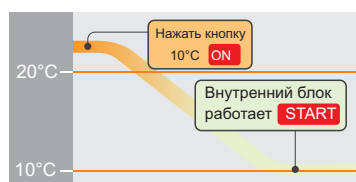

*Доступно только с беспроводного пульта.

Внимание


- Если температура в помещении превышает 10 °C, режим анти-заморозки не включается. При понижении температуры до величины менее 10 °C включается прогрев воздуха в помещении.

Далее температура будет поддерживаться на уровне 10 °C в течение 48 часов.

- После завершения работы в режиме поддержания тепла кондиционер будет поддерживать температурные параметры в помещении, заданные до включения режима.

Режим малошумной работы наружного блока

Режим малошумной работы наружного блока задается с пульта управления.

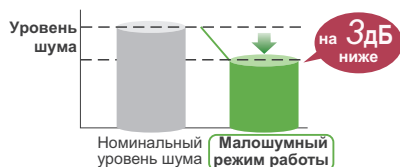

Простота в обслуживании

Съемная панель облегчает обслуживание.



Индикатор очистки фильтра


При загрязнении фильтра загорается светоиндикатор.

Низкий уровень шума

В режиме охлаждения
(для моделей 07/09/12)

Малошумный режим	Уровень шума 21дБ_(A)
------------------	---

Работа при низких температурах

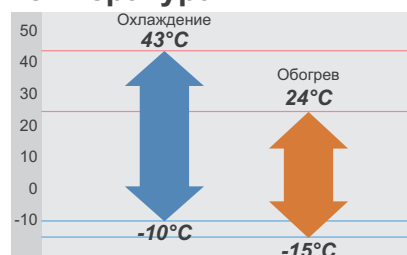

Опциональные принадлежности

Проводной пульт: UTY-RNNYM

Упрощенный пульт: UTY-RSNYM

Модуль внешних связей: UTY-XCBXE (07/09/12), UTY-XCBXZ1 (14)

Комплект кабеля связи: UTY-XWZX

Катехиновый фильтр: UTR-FA16
(для ASYA9/12LKC)

Дегидрирующий фильтр: UTR-FA16-2 (для ASYA9/12LKC)

Габаритные размеры

Модели: ASYG07LE / ASYG09LE / ASYG12LE / ASYG14LE

(Единица измерения: мм)

