



Широкое воздухозаборное отверстие

Панель в открытом положении

Крыльчатка большого диаметра

Ø55мм

20мм

Хладагент

4-ходовой распределитель

Толщина корпуса **185** мм

Мощный обогрев

2.5кВт

Теплопроизводительность, кВт

Новая модель

Стандартная модель

Температура наружного воздуха, °С

3.5кВт

Теплопроизводительность, кВт

Новая модель

Стандартная модель

Температура наружного воздуха, °С

Режим высокой мощности

Система работает в течение 20 минут с максимальной скоростью вентилятора и компрессора. Таким образом воздух в помещении быстро охлаждается (или прогревается).


Характеристики

Наименование модели		Внутренний блок		ASYG09LT		ASYG12LT		
		Наружный блок		AOYG09LT		AOYG12LT		
Параметры электропитания			В/Ф/Гц		230/1/50		230/1/50	
Производительность	Охлаждение		кВт	2.5(0.9-3.5)		3.5(1.1-4.0)		
	Нагрев			3.2(0.9-5.4)		4.0(0.9-6.5)		
Потребляемая мощность	Охлаждение/Нагрев		кВт	0.505/0.660		0.850/0.910		
Коэффициент энергетической эффективности	Охлаждение		Вт/Вт	4.95-A		4.12-A		
	Нагрев			4.85-A		4.40-A		
Рабочий ток	Охлаждение/Нагрев		A	2.6/3.3		4.0/4.3		
Осушение			л/ч		1.3		1.8	
Уровень шума (Внутренний блок)		Охлаждение	В/С/Н/Т	42/36/32/21		43/37/32/21		
Уровень шума (Наружный блок)		Охлаждение		дБ(А)	50		48	
Производительность вентилятора (выс. скорость)			Внутр. / Нар. блок	м³/ч	800/1,700		850/2,050	
Габариты (В x Ш x Г)			Внутренний блок		282×870×185		282×870×185	
			Наружный блок		540×790×290		620×790×290	
Вес			Внутренний блок		9.5		9.5	
			Наружный блок		33		40	
Диаметр соединительно го патрубка (жидкость/газ)			мм		6.35/9.52		6.35/9.52	
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.)			мм		13.8/15.8 to 16.7		13.8/15.8 to 16.7	
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки)			м		20(15)		20(15)	
Макс. перепад высот			м		15		15	
Диапазон рабочих температур		Охлаждение		°C	-10~43		-10~43	
		Нагрев			-20~24		-20~24	
Тип хладагента					R410A		R410A	

Энергосбережение


Датчик фиксирует перемещение людей в комнате. Если людей в помещении нет, то система будет работать на пониженной мощности. Когда люди заходят в помещение, система возобновляет работу в прежнем режиме.

Фиксация перемещения людей и снижение энергозатрат

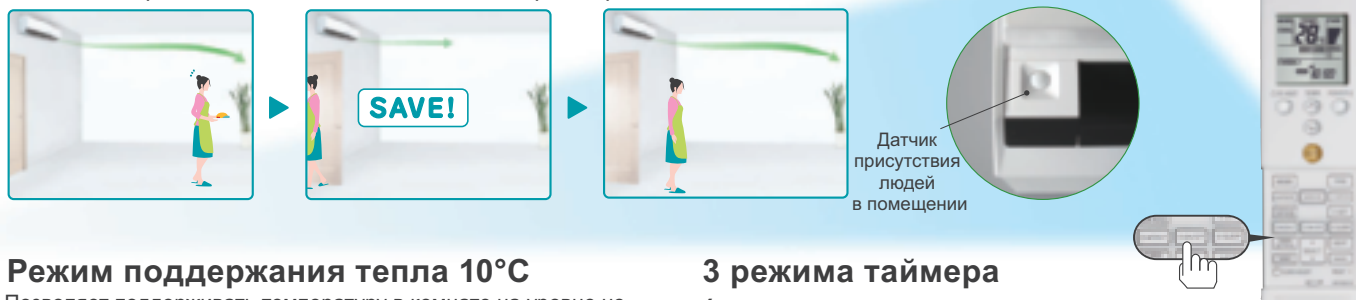

Режим поддержания тепла 10°C

Позволяет поддерживать температуру в комнате на уровне не ниже 10 °C, чтобы помещение не выхолаживалось в зимнее время и в то же время не было неэффективных затрат энергии.

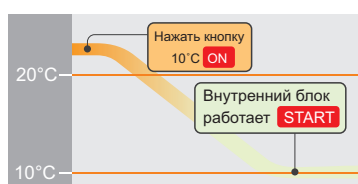

*Доступно только с беспроводного пульта.

Внимание


• Если температура в помещении превышает 10 °C, режим анти-заморозки не включается. При понижении температуры до величины менее 10 °C включается прогрев воздуха в помещении.

Далее температура будет поддерживаться на уровне 10 °C в течение 48 часов.

• После завершения работы в режиме поддержания тепла кондиционер будет поддерживать температурные параметры в помещении заданные до включения режима.

Режим маломощной работы наружного блока

Режим маломощной работы наружного блока задается с пульта управления.

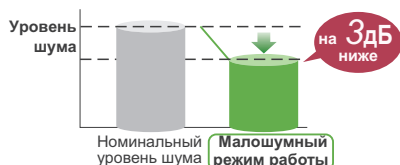

3 режима таймера

(недельного программирования, программного изменения температуры и ночного режима)

Управление таймером производится с беспроводного пульта.

Управление таймером ночного режима и уставок температуры может осуществляться нажатием одной кнопки.

Работа при низких температурах



Опциональные принадлежности

Проводной пульт: UTY-RNNYM

Упрощенный пульт: UTY-RSNYM

Комплект связи: UTY-TWBXF

Комплект кабеля связи: UTY-XWZXZ5

Габаритные размеры

Модели: ASYG09LT / ASYG12LT

